




СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ

www.eurointech.ru



Полуавтоматическая установка контактной сварки SMSWII

- Возможность непрерывной разнорысотной сварки
- Контроль формы и длины петли
- Автоматическая обрезка ленты, контроль длины хвостика
- Прецизионное перемещение осей Y, Z
- Контроль параметров сварки

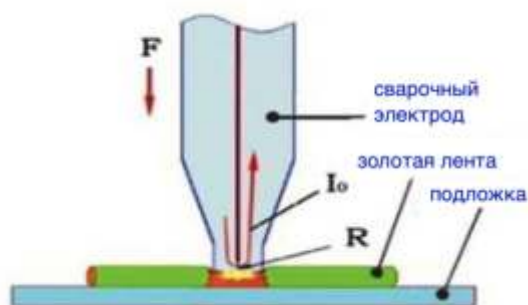

Полуавтоматические установки контактной сварки SMSWII разработаны для точечной сварки золотой лентой. Установка позволяет задавать и контролировать усилие сварки, амплитуду и ширину выходного импульса, что обеспечивает стабильно высокое качество получаемых результатов. Параметры сварочного процесса и состояние сварочной головы можно отслеживать в режиме реального времени. Установки используются для прецизионной сварки при производстве электронных компонентов.

Источник питания	220 - 240 В, 50/60 Гц
Длина клинового инструмента	30 мм
Вертикальный ход сварочной головы	18 мм
Горизонтальный ход рабочей платформы	15 мм x 15 мм (соотношение 8:1)
Угол подачи сварочного инструмента	90 °
Размеры рабочей платформы	Габариты: 260 мм x 210 мм
Диаметр катушки с лентой	2 дюйма
Графический интерфейс	TFT LCD 8" сенсорный экран
Золотая лента	25 мкм x 250 мкм; 25 мкм x 500 мкм

Опции и сопутствующее оборудование



Установки монтажа
кристаллов и компонентов



Установки ультразвуковой
микросварки



Микроскопы

Eurointech
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
140011, Московская область, г. Люберцы,
ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
E-mail: sales@eurointech.ru